


POLOPPOSTO®

DISPOSITIVO
MAGNETICO
PER
CONTRASTARE
L'UMIDITÀ
DI RISALITA
NEI MURI

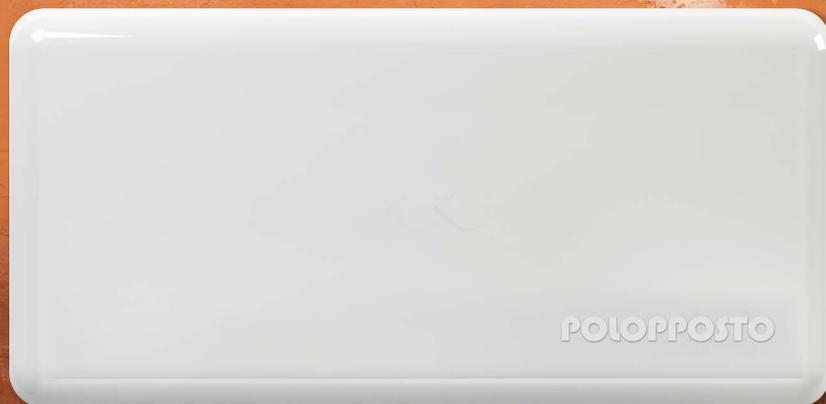

COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO MAGNETICO POLOPPOSTO®?

Il dispositivo POLOPPOSTO® è un sistema brevettato che propaga un campo magnetico generato da un magnete permanente.

Il dispositivo POLOPPOSTO® agisce direttamente sulle molecole d'acqua in condizioni di umidità di risalita dal terreno, invertendo la direzione dell'acqua verso il basso, deumidificando e mantenendo asciutta la muratura.


L'EFFICACIA DEL DISPOSITIVO MAGNETICO POLOPPOSTO®

Il campo magnetico si attiva sulle molecole d'acqua che replicano la rotazione attraverso un effetto domino su tutta l'acqua presente all'interno delle murature.

L'azione avviene solo su molecole d'acqua disposte in condizione da muoversi per capillarità, mentre non è assolutamente efficace su acqua sottoposta a spinta artificiale.

La forza magnetica e la propagazione nelle strutture murarie sono state testate in laboratorio, pertanto ogni apparecchio, posizionato secondo le indicazioni descritte nel manuale d'uso, sviluppa la stessa azione.

Il magnetismo non influenza in alcun modo l'ambiente e chi lo vive, basti pensare agli altoparlanti di una radiolina che, in rapporto al dispositivo POLOPPOSTO®, emanano campi magnetici ben più ampi.

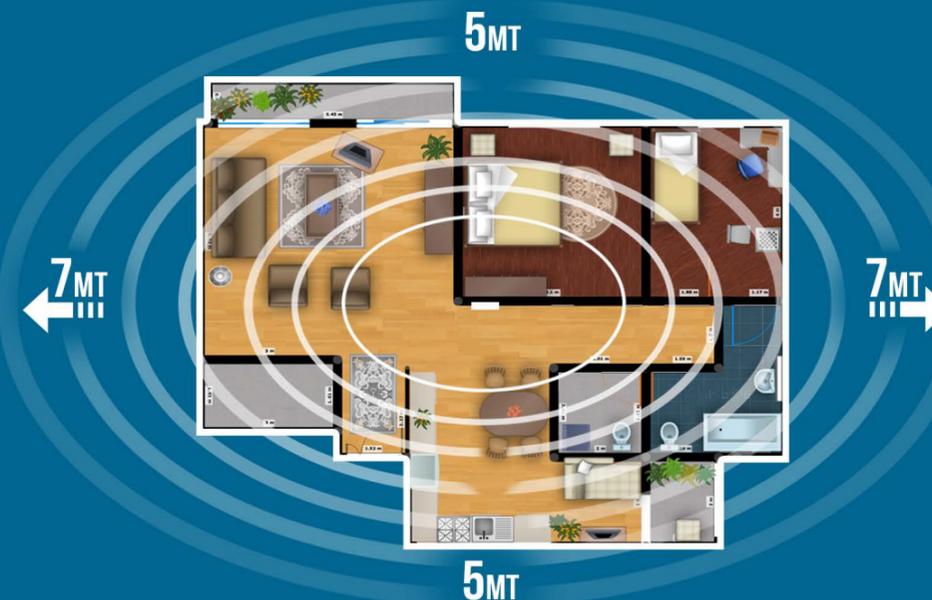

NON NECESSITA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
È FACILE DA INSTALLARE "FAI DA TE"
È TOTALMENTE INNOCUO





PERCHÉ L'UMIDITÀ SALE DAL TERRENO AI MURI?

Le murature assorbono l'umidità dal terreno per la mancanza di un isolamento orizzontale efficace.

L'acqua risale per una differenza di carica elettrica tra il muro bagnato (base della muratura) e il muro asciutto (parte alta della muratura), evaporando verso l'esterno della muratura e cristallizzando i Sali minerali in superficie.


I Sali minerali che cristallizzano causano lo scrostamento degli intonaci, sfaldano le pitture e creano macchie umide sui muri.

L'umidità di risalita si può trovare nelle murature dei piani terra, seminterrati e interrati.

PERCHÉ OGNI INTERVENTO DI RIPRISTINO MURARIO NON PUÒ ESSERE LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'UMIDITÀ DI RISALITA?


Non basta l'intervento del ripristino degli intonaci per rimediare al problema dell'umidità ascendente nei muri. Ogni tentativo di ripristino rappresenta una soluzione temporanea e non definitiva.

Polopposto è la soluzione tecnica per contrastare l'umidità di risalita in modo definitivo e permanente, garantendo che ogni opera di risanamento murario duri nel tempo.

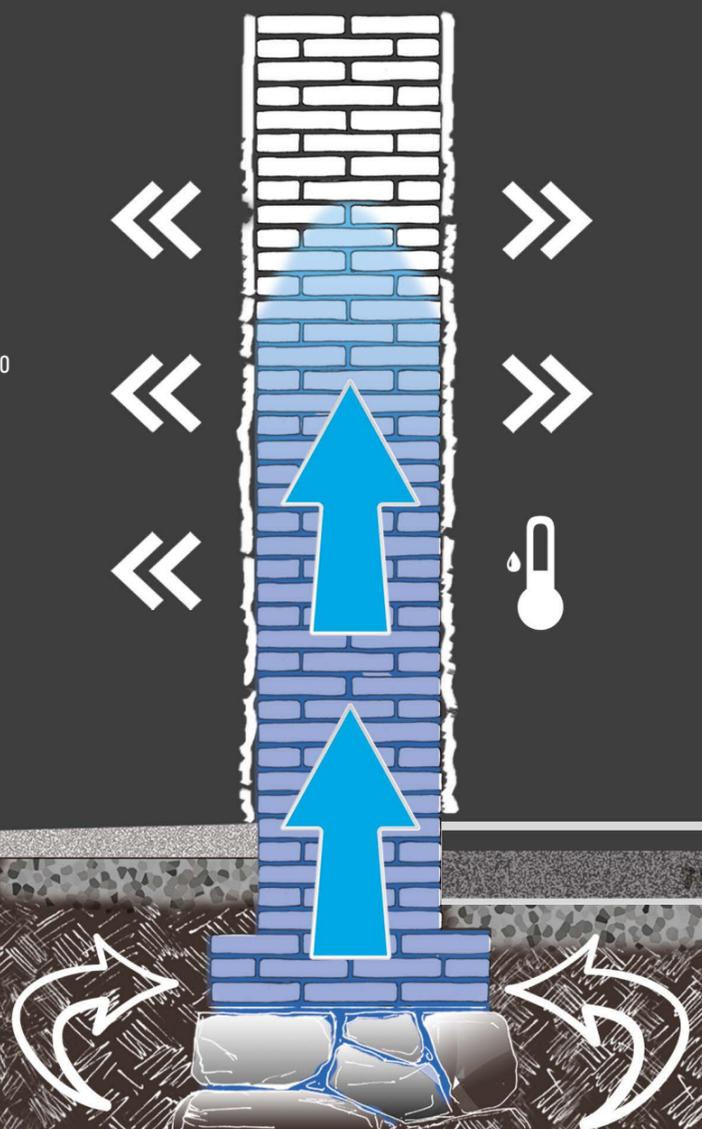

LA SALUTE PRIMA DI TUTTO!

Il sistema Polopposto ha superato tutti i test scientifici sulla possibile interazione con le cellule degli esseri viventi.

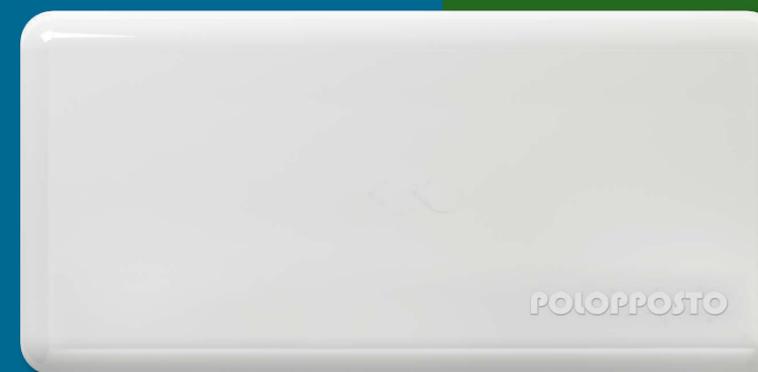

Il sistema Polopposto® è stato testato in laboratorio su strutture di cellule animali, vegetali e fungine in tutte le situazioni classiche, ossia tipiche di laboratorio:

I risultati dei test escludono qualsiasi interazione con l'organismo umano e con la generalità delle cellule animali e vegetali.



PREZZO
€ 536⁸⁰
I.V.A. e TRASPORTO
INCLUSI



CERTIFICAZIONE
BIO-EDILIZIA MATERIALE ECOCOMPATIBILE



ECO(MAKE)

Con la Certificazione IBO Geprüft i materiali di costruzione e le dotazioni interne vengono analizzati in modo completo in base a criteri molto ampi che prendono in esame l'intero ciclo di vita di un prodotto. Se un prodotto soddisfa i severi requisiti in tema di bioedilizia ed ecologia, viene insignito del marchio di prova IBO.

Il marchio IBO, in quanto sigillo riconosciuto e indipendente, dà agli acquirenti la sicurezza di acquistare prodotti ecologici di qualità.

Per ogni prodotto testato viene redatto un verbale di prova dettagliato.

POLOPPOSTO Italia

Via G. Marconi, 30 Firenze
Tel. 055 5537176 Fax 055 5520961
www.polopposto.it italia@polopposto.com

NUMERO VERDE ITALIA
800 910230

DIAMETRICA

DIAGNOSTICA EDILE STRUMENTALE
36027 Rosà (VI) - Piazza Monsignor Ciffo, 3
www.diametrica.it office@diametrica.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATION


BIO-EDILIZIA MATERIALE ECOCOMPATIBILE



ECO(MAKE)

OFFICIAL PARTNER

VILLEVENETE™
PRESERVATION PROJECT
HISTORICAL HOMES



FONDAZIONE
ENTE VILLE VESUVIANE

edilportale
Il motore di ricerca dell'edilizia

archiproducts

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on line



INFORMAZIONI TECNICHE

Il dispositivo è racchiuso in un parallelepipedo di plastica ABS.

La cover del dispositivo è materiale plastico ABS resistente agli urti.

AZIONE DEL SISTEMA

Deumidificazione costante, senza sostanze chimiche; senza elettromog, senza tagliamuri, completamente reversibile, applicabile all'esterno e all'interno della muratura, ideale per tutte le strutture murarie di piccole e grandi dimensioni.

FISSAGGIO

A parete a livello battiscopa o appena sopra il battiscopa in posizione orizzontale. Manuale d'uso e tasselli di fissaggio al muro inclusi nella confezione.

INSTALLAZIONE

Guidata attraverso il software o istruzioni allegate alla confezione. Non necessita di alimentazione.

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza = 248 mm; Altezza = 122 mm; Profondità = 34 mm; Peso = 1.197 g



POLOPPOSTO®

SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA

NUMERO VERDE ITALIA
800 910230

SOLO DALL'ITALIA

+039 055 553.7176
DALL'ESTERO

WEBSITE:

www.polopposto.com

MAIL:

stp@polopposto.com



CLICCA PER AVERE
IL SUPPORTO TECNICO