

ISOLCORE®


L'isolamento più sottile e performante al mondo

Scheda tecnica pannello CZ



CZ - Pannello isolante sottovuoto

Descrizione

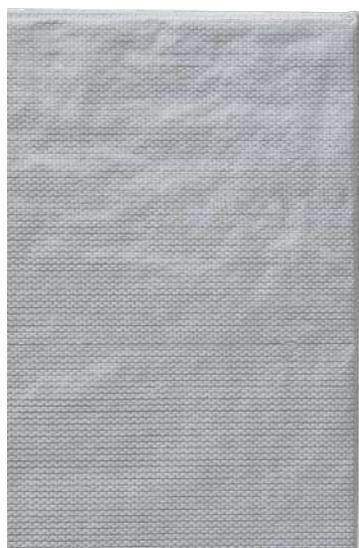

I pannelli sottovuoto sono dei prodotti, composti solitamente da una componente minerale pressata, messa sottovuoto da uno speciale involucro. Il pannello **CZ** è composto da un nucleo (core) principalmente in fibra di vetro e da una speciale incamiciatura in tessuto in fibra di vetro, e alluminio che lo rende molto più resistente al taglio e all'erosione, rispetto a tutti gli altri pannelli sottovuoto attualmente in commercio. Questa speciale pellicola lo rende impermeabile al gas e vapore preservando le prestazioni per un periodo 3 volte superiore a quello di un tradizionale pannello isolante.

I pannelli vengono privati dell'aria al loro interno fino a ottenere bassissime pressioni: tale processo riduce fortemente la mobilità delle poche molecole d'aria rimaste, diminuendo la conducibilità termica, che raggiunge valori addirittura **inferiori** a 0,002 W/mK.

Questa elevata capacità isolante ,ottenuta mediante la sottrazione di aria dall'interno dei pannelli stessi, comporta una riduzione della trasmissione di energia per conduzione termica, irraggiamento e convezione.

Questo procedimento sopprime la conduttività termica dell'aria e il trasferimento di calore, ottenendo un materiale altamente isolante.

Campi d'impiego

Il pannello CZ è particolarmente indicato in edilizia per l'isolamento di :

- facciate esterne (dietro a controparete - spessore pacchetto a partire da 3 -3,5 cm totali)
- pavimentazioni di terrazze
- coperture e soffitti portici/garage
- isolamenti di pareti interne e soffitti (dietro a controparete - spessore pacchetto a partire da 2,5 cm totali)

Inoltre, trovano applicazione in molti altri ambiti, dai frigoriferi e freezer domestici, al trasporto refrigerato.

Vantaggi

I principali vantaggi sono:

- elevate prestazioni isolanti (con valori 20 volte superiori ai tradizionali pannelli isolanti)
- minori consumi energetici
- spessori ridotti
- durata prestazione termica 3 volte superiore a quella degli isolanti tradizionali.
- applicabile anche su edifici sottoposti a vincoli paesaggistici, storici, ambientali, ecc.

Dati tecnici

Spessori disponibili (<i>altri su richiesta</i>)	10-13-20-30 mm
Densità	400 kg/m ³
Peso	4 kg/m ²
Resistenza alla compressione	140 - 180 kPa
Conducibilità termica λ_D	0,002 W/mK *
Resistenza caldo/ freddo	da -50 a +90°C
Resistenza al vapore acqueo	1688 μ +/- 253 **
Classe di reazione al fuoco	classe A2 fl -S1***
Calore specifico	1000 J/kgK
Formati standard (in mm) (<i>altri su richiesta</i>)	1000x550 600x550 350x550 350x250 1000x350 550x350 250x350 150x350 (+ formato speciale 50 x 350; 2 pz coprono la distanza tra i 2 distanziatori, posti sotto la struttura. Sotto la struttura è utilizzabile per pacchetti con spessore totale a partire da 5 cm. Su pacchetti da 3 o 3,5 cm di spessore sotto la struttura viene utilizzato il Nanofelt in aerogel.)

Spessore (mm)	λ_D W/mK	Rd m ² K/W	Ud W/m ² K
CZ 10 (10mm)	0,002	5,00	0,20
CZ 13 (13mm)		6,50	0,15
CZ 20 (20mm)		10,00	0,10
CZ 30 (30mm)		15,00	0,07

* Valore certificato da laboratorio **CMR (ACCREDIA)**, rapporto tecnico n° 1992-1-21 .Resistenza termica e conducibilità termica testata con il metodo della piastra calda con anello di guardia secondo la norma UNI EN 12667:2002: test eseguiti su più prove (da Ist. Giordano e CMR). Il valore di conducibilità termico dichiarato è conforme alla **UNI EN 10456:2008**

** Test eseguito da istituto **CMR** (Vicenza -ACCREDIA) - Rapporto di prova n.1497-1-19 . *(Tale elevato valore garantisce il mantenimento della prestazione termica del pannello in quanto non c'è perdita del sottovuoto).*

*** Test eseguito da **Istituto Giordano** (ACCREDIA) - Rapporto di prova n° 366625; 366626; 366627; 366628

Certificazione **CAM** secondo **ISO 14021** - Asseverato da organismo accreditato - **SGS**

Restrizioni

L' involucro del pannello **ISOLCORE- CZ** non deve essere danneggiato da tagli, oggetti appuntiti, non accurata movimentazione in cantiere , trasporto, o da eccessivo carico di peso in quanto potrebbero venire compromesse le caratteristiche del prodotto.

Attenzione: leggere il manuale di posa e fascicolo tecnico prima di procedere all'installazione .

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla ogni precedente versione. I dati e le informazioni contenute sono rappresentativi delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze. Da esse tuttavia non possono derivare responsabilità e nessuna rivalsa in capo a New Zealand Company S.R.L . E' responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso. I nostri tecnici sono a Vs. disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti. Le schede tecniche aggiornate sono disponibili nel sito www.isolcore.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

Rev. del 24/04/2021

